

NOVESZ
supplies & services

PARTES DE REPUESTO



NOVESZ
supplies & services


PARTES DE REPUESTO

ELEMENTO DE PRESIÓN ESTÁTICA



El Bourdon helicoidal de acero inoxidable 316, para medición de presión estática (PSI). Contamos con rangos desde 0-25 hasta 0-30,000 PSI.

ELEMENTO TERMAL

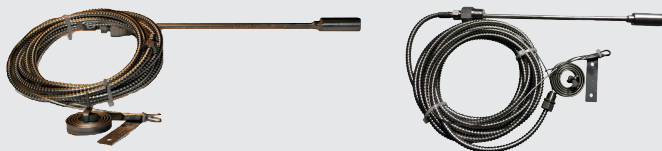

Elemento de temperatura con bourdon, capilar y bulbo de SS316 con una extensión aproximada de 3 mts (10 pies), con una precisión de + o - 1% de la escala completa. Conector: ajustable 1/2 "de la Unión en 1/4" tubo flexible.

RANGOS	CELSIUS	FAHRENHEITH
ESTÁNDAR	0 - 100 °C	0 - 150 °C
OPCIONES	0 - 50 °C hasta 0 - 200 °C	0 - 100 °F hasta 0 - 600 °F

RELOJ



El reloj Sonceboz (Suiza) es de accionamiento a batería multirotación con operación eléctrica, los relojes mecánicos son operados con cuerda.

ROTACIÓN DE VELOCIDADES

Pruebas: 60 min 96 min
12 horas 1D 2D 7D 8D
14D 16D 31D 32D

COMPATIBILIDAD CON MARCAS

Barton
American Meter
Canadian Meter
Partlow
Honeywell
Mercury
Bristol
Rockwell
Foxboro
Invalco
Taylor
Palmer

INDICADOR DE FUNCIONES

El LED indica el Funcionamiento

UNIDAD DE PRESIÓN DIFERENCIAL

El DPU mide la presión diferencial en cualquier procedimiento dado. Se convierte esta medición en una salida mecánica por medio de un tubo de torsión asamblea. El conjunto del tubo de torsión está conectado a un enlace y sistema de palanca que a su vez se transmite al dispositivo final, esto podría ser un instrumento de registro o un instrumento de control.

TIPO DE FUELLE	RANGOS
2 - 1/8"	0-25 hasta 0-100 psi
3 -3/4"	0-25 hasta 0-400" w.c.



Ensamble de la Unidad de Fuelle (BUA) 3-3/4 "


GRÁFICAS Y PLUMILLAS

Existen muchos rangos para las gráficas y plumillas, series 39, 72/79. Se diseñan ambos para poder usarlos en registradores de gráficas de registro circular y para usarse juntas, obteniendo así, óptimos resultados y exactitud.



ALTURA DE PUNTA	NÚMERO DE PARTE	COLOR
.14" / 3.56 mm	82-39-0103-06	AZUL
.37" / 9.40 mm	82-39-0202-06	ROJO
.60" / 15.24 mm	83-39-0304-06	VERDE
.83" / 21.08 mm	82-39-0401-06	NEGRO

RANGO DE PRESIÓN	TIEMPO DE ROTACIÓN
100-2500 PSI x 100" w.c.	24 Hrs / 7 Días
100-2500 PSI x 100" w.c. x 150° F	24 Hrs / 7 Días
0 – 100 % Universal	24 Hrs



NOVESA
supplies & services

PARTES DE REPUESTO



NOVESA
supplies & services



info@novelsupply.mx



+52 55 2487 7361



www.novelsupply.mx/vical